


Capatect ETICS-A-190

Système d'isolation thermique extérieure

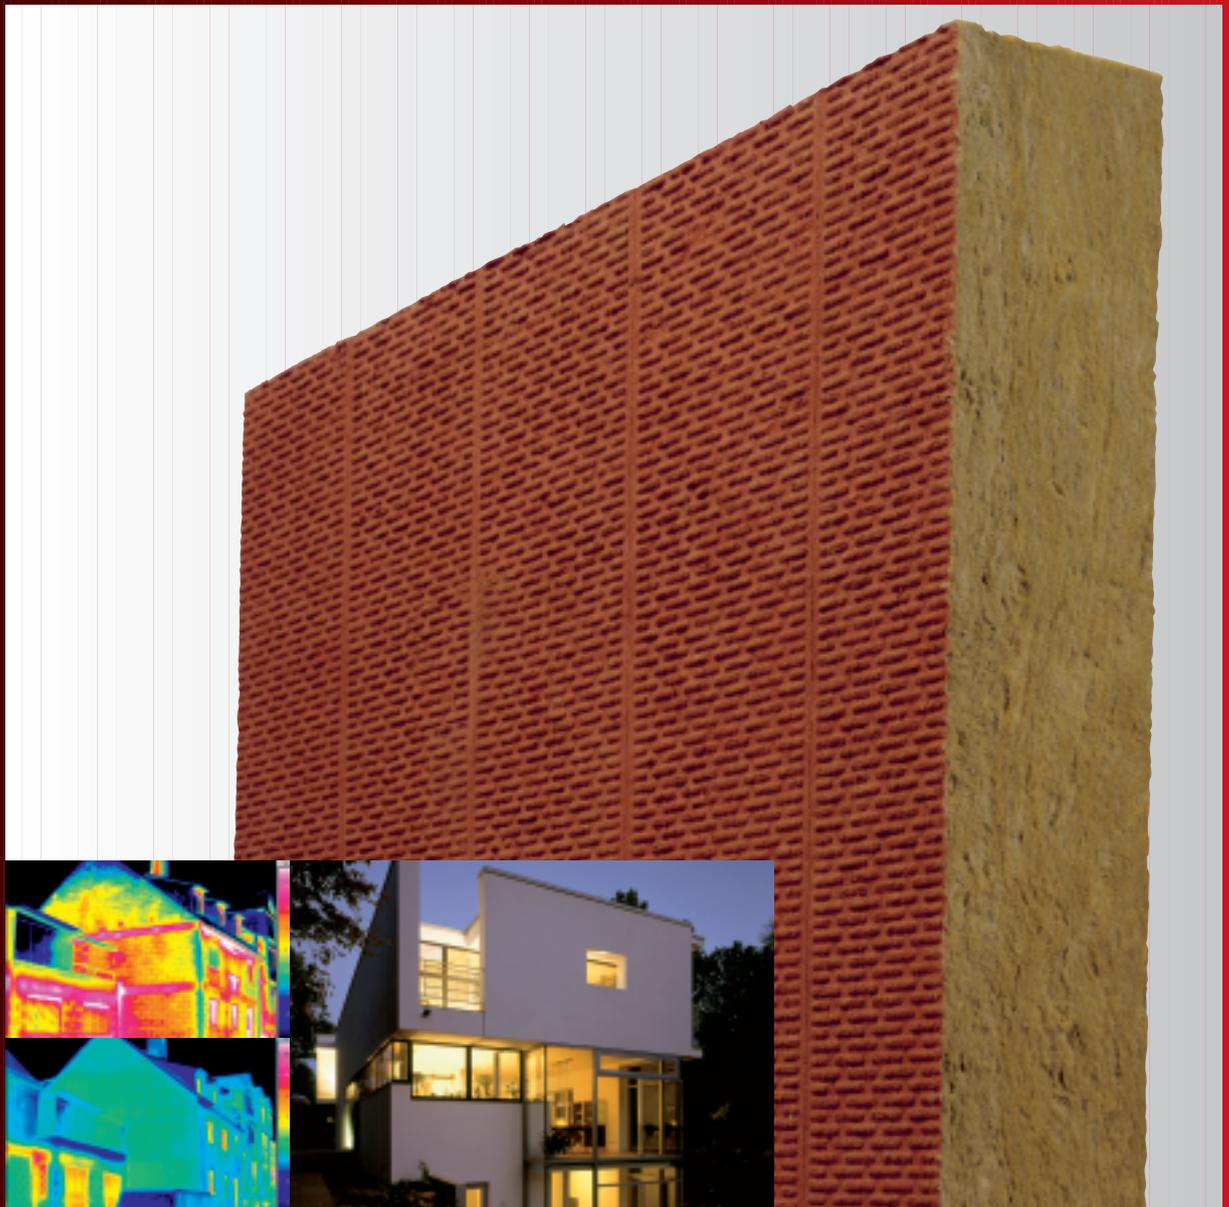

Capatect ETICS-A-190

Système d'isolation thermique extérieure

ETA 08/0008

Classement de réaction au feu : A2-s1, d0




Système d'isolation thermique extérieure minéral, avec isolant laine de roche.

Le **Capatect ETICS-A-190** est un système entièrement minéral ayant un excellent comportement au feu.

L'enduit colle en poudre **Capatect 190**, utilisable en collage, calage et enduisage, en fait un système particulièrement économique et adapté aux chantiers mécanisés.

Il offre une bonne résistance aux chocs et aux impacts.

Capatect ETICS-A-190	Collé	Calé chevillé
Isolant Laine de roche	Capatect 149 Extra / $\lambda = 0,035$ Format 810 x 620 mm	Capatect 149 Extra / $\lambda = 0,035$ Format 810 x 620 mm
Fixation isolant	Capatect 190	Capatect 190 + chevilles : Capatect 041 à clou métallique
Enduit de base	Capatect 190 + armature Capatect 650/110	Capatect 190 + armature Capatect 650/B
Couche d'impression	Capatect putzgrund 610 / Facultative	
Enduit de finition	Sylitol-Fassadenputz K/R	
Options	Parties enterrées : Capatect 115 PSE 035 + Capatect 114 Zones exposées aux chocs : Capatect CarboNit	Zones exposées aux chocs : Capatect CarboNit




Plaque d'isolant

Enduit de base armé

Enduit de finition

Plan de chevillage système Calé Chevillé
8 chevilles/m²

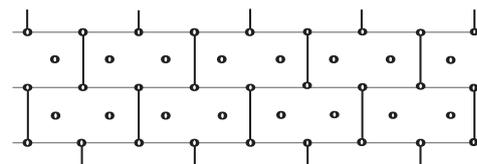

OneWayBox & Capa M

La Mini-Mécanisation de chantier pour l'enduit colle
Capatect 190

